

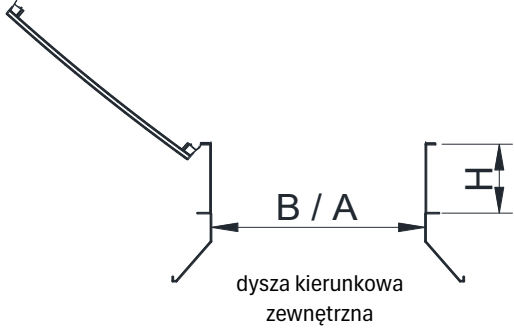


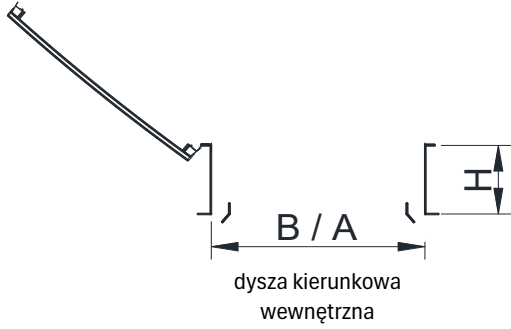

Wykaz zasadniczych charakterystyk
do Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0042/W

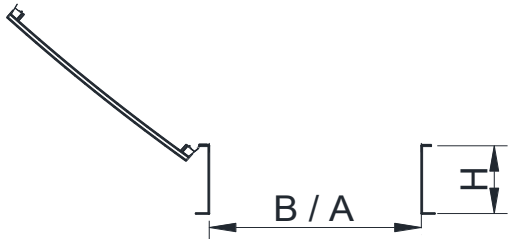

Klapy dymowe AWAK P2+W			Powierzchnia czynna oddymiania Aa								Klasyfikacja									
			bez wiatrownic / bez dyszy kierunkowej		z wiatrownicami / bez dyszy kierunkowej		z wiatrownicami / dysza kierunkowa wewnętrzna	z wiatrownicami / z dyszą kierunkową zewnętrzną												
			wysokość podstawy H [mm]		wysokość podstawy H [mm]		wysokość podstawy H [mm]	wysokość podstawy H [mm]			Re (klapa dwufunkcyjna)		SL		T		WL		B	
Wymiary klapy = wymiary otworu w konstrukcji		Pow. geom. AV	500	750	350	500-750	500-750	350	500	750	napęd		na pęd		napęd		napęd		na pęd	
B [mm]	A [mm]	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	CO ₂	24V	CO ₂	24V	CO ₂	24V	CO ₂ **	24V	CO ₂	24V
1 000	1 000	1	0,720	0,760	0,670	0,720	0,780	0,840	0,840	0,840*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 100	1,1	0,781	0,825	0,737	0,792	0,858	0,913	0,924	0,924*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 200	1,2	0,852	0,900	0,804	0,852	0,948	0,996	1,008	1,008*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 300	1,3	0,923	0,975	0,871	0,923	1,027	1,079	1,092	1,092*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 400	1,4	0,994	1,036	0,938	0,994	1,106	1,162	1,176	1,176*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 500	1,5	1,050	1,110	1,005	1,065	1,185	1,245	1,260	1,260*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 600	1,6	1,120	1,184	1,072	1,120	1,264	1,328	1,344	1,344*	---	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 700	1,7	1,190	1,258	1,139	1,190	1,343	1,411	1,428	1,428*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 800	1,8	1,260	1,332	1,206	1,260	1,440	1,494	1,512	1,530*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 000	1 900	1,9	1,330	1,387	1,273	1,330	1,520	1,577	1,596	1,615*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 100	1,21	0,859	0,908	0,811	0,859	0,956	1,004	1,016	1,016	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 200	1,32	0,937	0,977	0,884	0,937	1,043	1,096	1,109	1,109	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 300	1,43	1,015	1,058	0,958	1,015	1,130	1,187	1,201	1,201*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 400	1,54	1,078	1,140	1,032	1,078	1,217	1,278	1,294	1,294*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 500	1,65	1,155	1,221	1,106	1,155	1,320	1,370	1,386	1,404	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 600	1,76	1,232	1,285	1,179	1,232	1,408	1,461	1,478	1,496*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 700	1,87	1,309	1,365	1,253	1,309	1,584	1,552	1,571	1,59*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 800	1,98	1,386	1,445	1,327	1,386	1,584	1,643	1,663	1,683*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 100	1 900	2,09	1,442	1,526	1,400	1,463	1,672	1,735	1,756	1,777*	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 200	1,44	1,008	1,066	0,965	1,022	1,138	1,195	1,210	1,210	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 300	1,56	1,092	1,154	1,045	1,092	1,232	1,295	1,310	1,310	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 400	1,68	1,176	1,243	1,126	1,176	1,344	1,394	1,411	1,428	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 500	1,8	1,260	1,314	1,206	1,260	1,440	1,494	1,512	1,530	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 600	1,92	1,344	1,402	1,286	1,344	1,536	1,594	1,613	1,632	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 700	2,04	1,408	1,489	1,367	1,408	1,632	1,693	1,714	1,734	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 800	2,16	1,490	1,577	1,447	1,490	1,728	1,793	1,814	1,836	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 200	1 900	2,28	1,573	1,664	1,528	1,573	1,824	1,892	1,915	1,938	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 300	1,69	1,183	1,234	1,132	1,183	1,352	1,403	1,420	1,437	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 400	1,82	1,274	1,329	1,219	1,274	1,456	1,511	1,529	1,547	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 500	1,95	1,346	1,424	1,307	1,365	1,560	1,619	1,638	1,658	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 600	2,08	1,435	1,518	1,394	1,435	1,664	1,726	1,747	1,768	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 700	2,21	1,525	1,613	1,481	1,525	1,768	1,834	1,856	1,879	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 800	2,34	1,615	1,708	1,568	1,615	1,895	1,919	1,966	1,989	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 300	1 900	2,47	1,704	1,778	1,655	1,704	2,001	2,025	2,075	2,100	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 400	1,96	1,352	1,431	1,313	1,372	1,568	1,627	1,646	1,666	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 500	2,1	1,449	1,533	1,407	1,449	1,680	1,743	1,764	1,785	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 600	2,24	1,546	1,635	1,501	1,546	1,792	1,837	1,882	1,904	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 700	2,38	1,642	1,714	1,595	1,642	1,928	1,952	1,999	2,023	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 800	2,52	1,739	1,814	1,688	1,739	2,041	2,066	2,117	2,142	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 400	1 900	2,66	1,835	1,915	1,782	1,835	2,155	2,181	2,234	2,261	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 500	1 500	2,25	1,553	1,643	1,508	1,553	1,800	1,845	1,890	1,913	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 500	1 600	2,4	1,656	1,752	1,608	1,656	1,944	1,968	2,016	2,040	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 500	1 700	2,55	1,760	1,862	1,709	1,760	2,066	2,091	2,142	2,168	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 500	1 800	2,7	1,863	1,971	1,809	1,863	2,187	2,214	2,268	2,295	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300
1 500	1 900	2,85	1,938	2,081	1,910	1,967	2,309	2,337	2,394	2,423	-	Re 1000	-	SL650	-	T(00)	-	WL1500	-	B300

*również dla klapy bez wiatrownic